

FICHE METHODE BALAYAGE HUMIDE

Page 1 sur 2

Version 1 du
20/07/2023

FMo61

MATERIEL UTILISE



Frange



Balai trapèze velcro



Chariot de lavage

MODE OPERATOIRE

1 Poser la frange au sol




2 Positionner le balai trapèze sur la frange en veillant à ce qu'elle soit bien scratchée



3 Détourage de la pièce :

Poussé du balai devant soi sur tout le pourtour de la pièce




FICHE METHODE BALAYAGE HUMIDE

Page 2 sur 2

Version 1 du
20/07/2023

FMo61


En reculant et en ramenant le balai en faisant des mouvements de « S » qui se chevauchent (en godille)

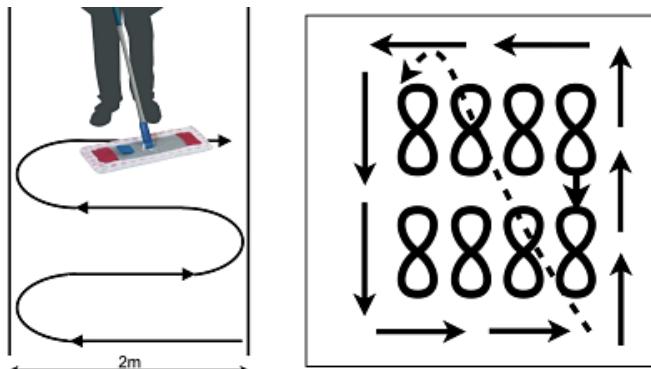

4 Passage du balai sur le reste de la pièce

Dans un long couloir dégagé, on peut utiliser la méthode du poussé sur l'ensemble de la surface

Nettoyage au poussé :



5 Enlever la frange sale et la mettre dans le chariot

6 Nettoyer le balai trapèze et jeter les salissures non adhérentes à la poubelle

S'aider d'une pelle et d'une balayette pour récupérer toutes les salissures