

FICHE METHODE BALAYAGE HUMIDE

Page 1 sur 2

Version 2 du
24/03/2022

FM017

MATERIEL UTILISE



Gazes pré-imprégnées



Balai trapèze

MODE OPERATOIRE

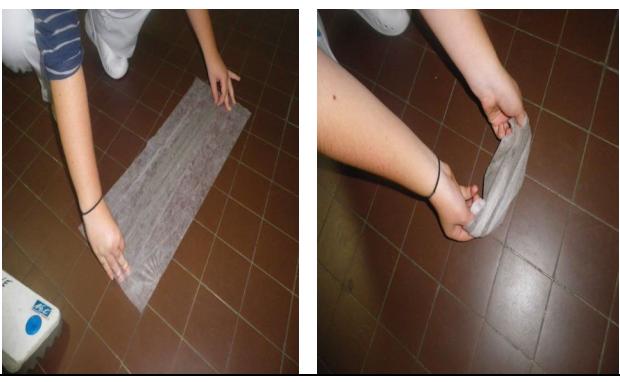
1 Mettre la gaze au sol			
2 Attacher la gaze sur le balai			
3 Détourage de la pièce :	<p>Poussé du balai devant soi sur tout le pourtour de la pièce</p> 		
4 Passage du balai sur le reste de la pièce	<p>En reculant et en ramenant le balai en faisant des mouvements de « S » qui se chevauchent (en godille)</p> 		

FICHE METHODE BALAYAGE HUMIDE

Page 2 sur 2

Version 2 du
24/03/2022

FM017

<p>Dans un long couloir dégagé, on peut utiliser la méthode du poussé sur l'ensemble de la surface</p>	<p>Nettoyage au poussé :</p> 
<p>5 Enlever la gaze</p>	
<p>6 Jeter la gaze et les salissures non adhérentes à la poubelle</p>	<p>S'aider d'une pelle et d'une balayette pour récupérer toutes les salissures</p>